



# УСТАНОВКА ТРУБЧАТОГО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НА ЧЕРЕПИЦУ TERREAL DCL

# ORIMA® LE8T

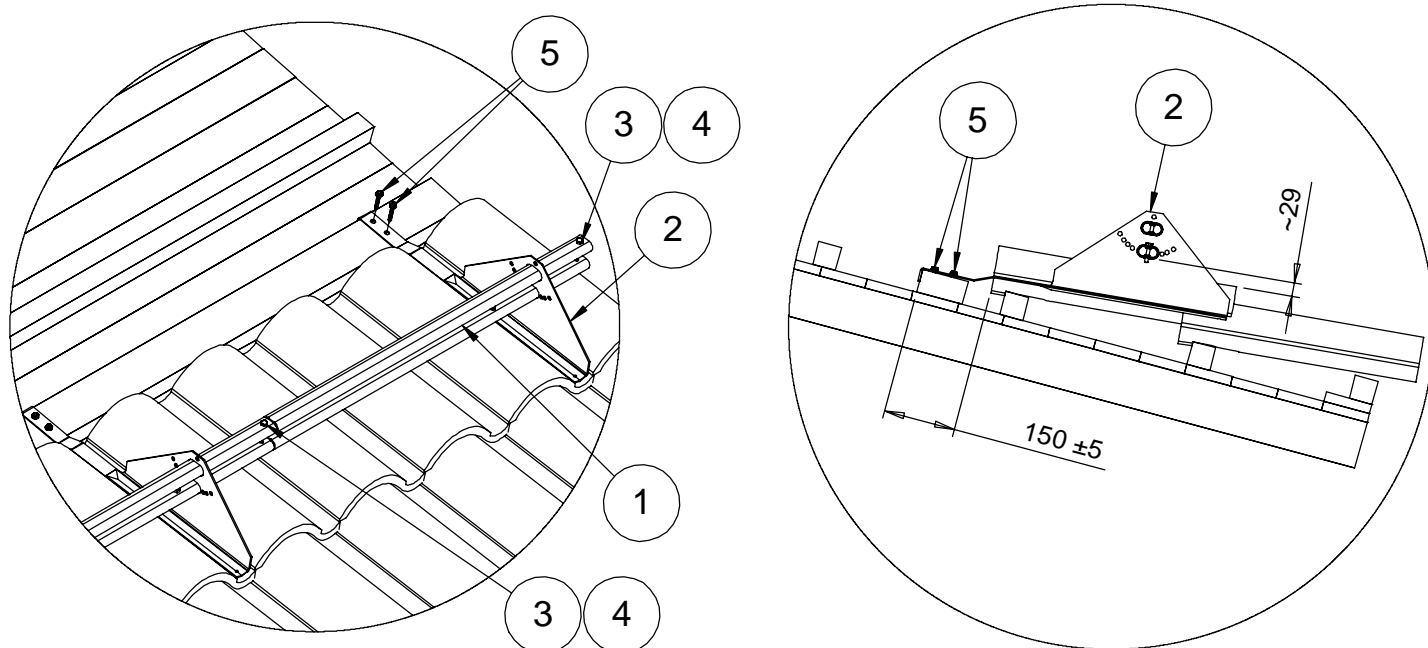

- Максимальное расстояние между креплениями 1,2 м.
- Опоры снегозадержателя крепить к дополнительному брусу обрешетки 50x100 мм саморезами 7x50.
- Дополнительный брус обрешетки должен быть закреплен к несущим конструкциям.
- Расстояние от выступающего конца трубки до крайнего крепления максимум 15 см.
- Свободные концы трубок снегозадержателя обязательно заблокировать болтом M8x35 (3) и гайкой M8 (4).

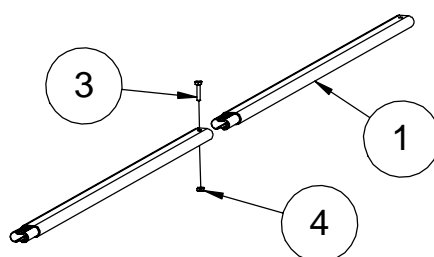

Наращивание трубок.

Рис.	Название	Код	SLEDT, шт.	SLEDT5, шт.
1	Овальная трубка 3,0 м	31010	2	2
2	Крепление Terreal DCL	31630	4	5
3	Болт M8x35	17051	4	4
4	Гайка M8	17021	4	4
5	Саморез 7x50	17271	8	10

ТРЕБОВАНИЯ К БОЛТАМ:

резьба M8, класс прочности 8.8 (ГОСТ 1759.4-87)

30.7.2013